


# CATÁLOGO PISOS DE CONCRETO



# CORBATÍN



- Norma técnica NTC 2018
- Fácilmente recuperables y reciclables.
- Posibilita diferente forma de colocación para usar en pavimentos de tráfico pesados en muelles, estacionamientos, vías internas de conjuntos residenciales.
- Antideslizantes.
- Para recuperación de centros históricos.



**Peso Unidad:**


6 cm: 3.33 kg  
8 cm: 4.35 kg

Espesor para tráfico peatonal: 6 cm  
Espesor para tráfico vehicular: 8 cm


**39 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que desee.




**PATRÓN DE COLOCACIÓN**



# RECTANGULAR




- Norma técnica NTC 2018
- Fácilmente recuperables y reciclables.
- En la forma ideal para pavimentos de caminos, plazoletas y vías en donde la forma rectangular admite su mejor uso.
- Su diseño rectangular permite economía en mano de obra por su sencillez y flexibilidad en la instalación.
- Variedad de colores.

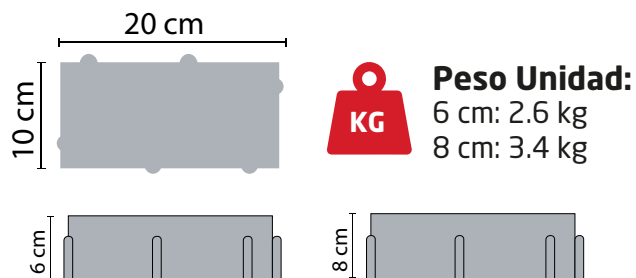


Espesor para tráfico peatonal: 6 cm  
Espesor para tráfico vehicular: 8 cm

**50 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**

**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que desee.




**PATRÓN DE COLOCACIÓN**

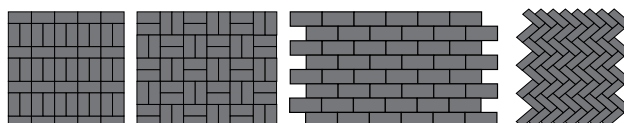

# GUITARRA



- Norma técnica NTC 2018
- Es la más novedosa forma de adoquín para pavimentos que se está suando en el mundo.
- Rompe con la monotonía de los pavimentos porque combina 2 figuras, el cuadrado y el octágono, dando lugar a pavimentos con varias formas.
- Es un pavimento que tiene infinidad de usos en fincas, casa de campo, piscinas, estacionamientos y conjuntos residenciales.

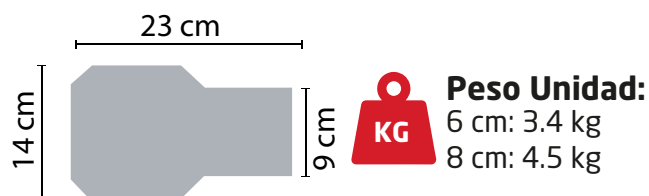


Espesor para tráfico peatonal: 6 cm  
Espesor para tráfico vehicular: 8 cm


**38 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que deseé.



**PATRON DE COLOCACIÓN**




# TIPO “I”



- Norma técnica NTC 2018
- Es otra alternativa que se ofrece para pavimentos flexibles.
- Fácil de colocar e instalar.
- Tiene la gran ventaja de darle al servicio inmediatamente después de instalado.

BLOKES KLAHR, somete a estrictos controles de calidad tanto sus materias primas, así como el producto final. Estos controles de calidad incluyen granulometrias, ensayo de desgaste, absorción y resistencia a flexión y compresión.

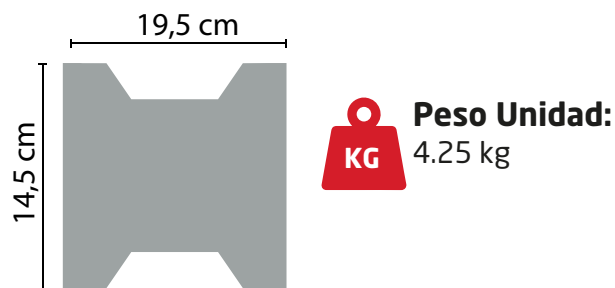


Espesor para tráfico vehicular: 8 cm

**40 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**PATRÓN DE COLOCACIÓN**




**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que desee.



# AZTECA



- Fue una de las primeras formas de adoquines que se utilizaron en Colombia y Centro America.
- El tamaño es más grande que las otras formas manoportables, por esta razón se encuentra discontinuado, solamente se produce bajo pedido.




**Peso Unidad:**  
8.5 kg

Espesor para tráfico vehicular: 8 cm


**20 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que desee.




**PATRÓN DE COLOCACIÓN**



# GRAMOQUIN ADOQUÍN ECOLÓGICO



- Pavimento ideal para estacionamientos de vehículos donde se necesite mantener el entorno verde.
- Sirve para estabilización de taludes y revestimiento de taludes.
- La grama o pasto se siembra dentro de los espacios de las rejillas.
- Se recomienda pasto chile o chino simple y cuando exista pleno sol..



**Peso Unidad:**  
8 cm: 15 kg


**7.41 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que deseé.




**PATRÓN DE COLOCACIÓN**

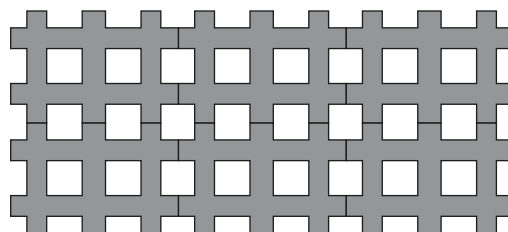

# LOSETA LISA




- Cumple con las normas y especificaciones Colombianas para espacios públicos de las ciudades (NTC 4992).
- Antideslizante.
- Variedad de colores como amarillo, rojo, gris, negro y ocre.
- Resistencias y absorciones alineadas al cumplimiento normativo.
- Ideal para andenes para trafico peatonal.




**Peso Unidad:**  
6 cm: 21 kg

**6.25 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**Peso Unidad:**  
6 cm: 10.5 kg

**12.5 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**Peso Unidad:**  
6 cm: 5.2 kg

**25 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**


**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que dese.



# LOSETA CUADRICULADA



- Cumple con las normas y especificaciones Colombianas para espacios públicos de las ciudades (NTC 4992).
- Variedad de colores como amarillo, rojo, gris, negro y ocre.
- Resistencias y absorciones alineadas al cumplimiento normativo.
- Ideal para andenes tráfico peatonal.




**Peso Unidad:**  
6 cm: 21 kg

**6.25 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**




**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que desee.



# LOSETA TÁCTIL TIPO ALERTA




- Cumple con las normas y especificaciones Colombianas para espacios públicos de las ciudades (NTC 4992).
- Variedad de colores como amarillo, rojo, gris, negro y ocre.
- Uso peatonal.
- Resistencias y absorciones alineadas al cumplimiento normativo.



**Peso Unidad:**  
6 cm: 21 kg


**6.25 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**Peso Unidad:**  
6 cm: 5.2 kg

**25 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**


**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que desee.



# LOSETA TÁCTIL TIPO GUÍA




- Cumple con las normas y especificaciones Colombianas para espacios públicos de las ciudades (NTC 4992).
- Se utiliza en andenes como guía para caminantes.
- Variedad de colores como amarillo, rojo, gris, negro y ocre.
- Resistencias y absorciones alineadas al cumplimiento normativo.
- Para andenes tráfico peatonal.



**Peso Unidad:**  
6 cm: 21 kg

**6.25 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**



**Peso Unidad:**  
6 cm: 5.2 kg

**25 UNIDADES POR M<sup>2</sup>**

**COLORES DISPONIBLES**  
Fabricamos el color que desee.






# EJECUCIÓN




- En todo el perímetro del pavimento de adoquín se colocan elementos rígidos como bordillos, cunetas de hormigón o bordes de confinamiento que impidan el desplazamiento de las piezas (ADOQUINES).
- Se extiende una capa uniforme de arena gruesa y limpia de 3 ó 4 cms, de espesor, con ayuda de una regla o codal con guías longitudinales.
- Los espacios que existan entre los adoquines y el borde se remata con piezas especiales o cortadas a la medida.
- Con precaución de no pisar la arena se colocan las piezas manual o mecánicamente, sin ningún tipo de aglomerantes, partiendo desde los bordes de confinamiento.
- Con la ayuda de un computador vibratorio (rana) se compacta la superficie adoquinada y se extiende arena fina y seca, que mediante barrido rellena las juntas. Nuevamente se compactan los adoquines regularizando la superficie adoquinada de forma definitiva.

# RECOMENDACIONES

- La preparación del terreno y de la base es un aspecto fundamental para cualquier tipo de pavimento flexible. Siempre hay que ejecutar obra de drenaje para que el agua no afecte el comportamiento de las capas del suelo firme. La sub-base granular se compactará hasta el 95% del Proctor Normal y las bases se compactarán hasta un 98% del Proctor Modificado si el tráfico es ligero y el 100% si el tráfico es medio o pesado.
- Las pendientes de escorrentías y bombeos de pavimento, se conformarán con las bases y sub-bases; nunca con la capa de arena de asiento, que tendrán un espesor uniforme de 3 cm o 4 cm, máximo.
- Se evitarán las juntas sin traba entre bloques en la dirección del tráfico.

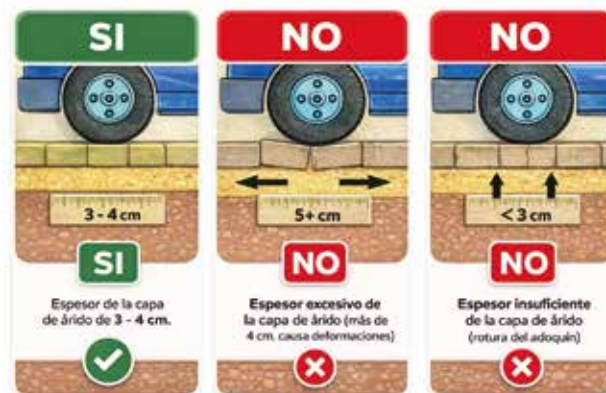

En la función del destino del pavimento se elige la selección del afirmado así:

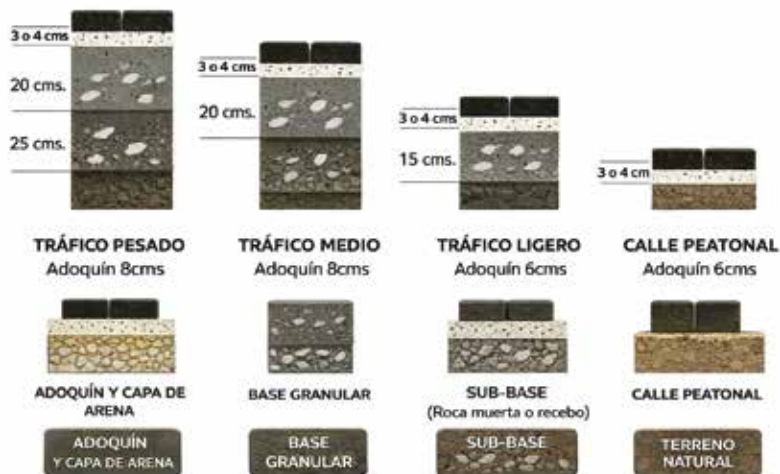

Los espesores indicados, son los mínimos que deben alcanzarse en cualquier punto una vez compactada la capa, por lo que los valores medios serán algo mayores

## RESUMEN PARA UNA BUENA INSTALACIÓN

- Compactar adecuadamente la sub-base con un vibrocompactador:
- Distribuir la capa de arena uniformemente nivelada con espesor de 3 cm.
- Sobre esta base de arena colocar los adoquines de acuerdo al tipo de aparejo y diseño.
- Fragar con arena fina y seca.
- Todo adoquinado debe tener confinamiento en todos lados.

Los pavimentos de adoquines de concreto son un eficiente sistema de alto rendimiento utilizados desde la época Roma antigua con excelente durabilidad y calidad.



Contamos con transporte propio que garantiza cumplimiento y entregas oportunas. También con laboratorio propio para ensayos de control de calidad de los productos, producimos con máquinas **COLUMBIA MACHINE** que están consideradas como las mejores del mundo.

### **PLANTA**

Calle 1 No. T4-116 Parcelación La Dolores 1.5 km,  
adelante del puente del comercio,  
Vía Cali - Palmira,

**Teléfono:** 57 (602) 666 9290  
57 (602) 667 3044

**Celulares:** 310 472 3058 - 315 554 8888

**E-mail:** [ventas@blokes.com.co](mailto:ventas@blokes.com.co)  
[asesorcomercial@blokes.com.co](mailto:asesorcomercial@blokes.com.co)

**Instagram:** @blokesklahr

**Website:** [www.blokes.com.co](http://www.blokes.com.co)

**CALI - COLOMBIA**

